

5 Speed

NL:

Belangrijk ! Instructie voor bestuurder:

Bij het inschakelen en tijdens het ingeschakeld hebben van de achteruit versnelling, moet de versnelling van de motorfiets ALTIJD in neutraal staan ! Alvorens de achteruit in te schakelen ALTIJD met de koppeling testen of de versnelling daadwerkelijk in vrij staat !

W-Tec BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan motorfiets of personen, die veroorzaakt kan worden door montage of het gebruiken van de achteruitversnelling !

Montage:

Laat deze werkzaamheden uitsluitend door een vakbekwame firma uitvoeren !

Montage Handleiding Achteruitversnelling Harley Davidson.

Touring modellen 5 Speed en 6 Speed.

Mechanische koppeling.

- Mechanische montage: zie foto serie.
- Aansluiting beveiligingssensor.
 - Bruine draad aan: Schakelstroom van neutraal schakelaar op motorblok.
 - Rode draad: (Tbv relais voeding.) Aan stroomdraad geschakeld via contact.
 - 2 aderig draad rood en zwart: Tussen draad van dodemansknop in de kabelboom in de buurt van de ECM Module.

DE:

Wichtig ! Anweisung für den Fahrer:

Beim Einschalten und bei eingeschaltetem Rückwärtsgang, muss das Motorgetriebe **immer** im Leerlauf sein! Bevor man den Rückwärtsgang betätigt, sollte **immer** die Kupplung überprüft werden, ob das Getriebe tatsächlich im Leerlauf ist!

W-Tec BV kann nicht für etwaige Schäden am Motorrad oder an Personen, die durch die Montage oder das Benutzen des Rückwärtsganges entstehen können, haftbar gemacht werden.

Montage

Diese Arbeiten nur von einem Fachbetrieb ausführen lassen.

Montageanleitung Rückwärtsgang Harley Davidson Touring Modelle 5 Gang und 6 Gang.

Mechanische Kupplung.

- mechanische Montage siehe Bilder
- Anschluss Sicherheitsschalter:
- braunes Kabel an: Schaltstromkabel vom Freilaufschalter auf dem Motorgehäuse
- rotes Kabel: (für Relais Strom). Am Kabel - über das Zündschloss.
- Doppeltes Kabel, Rot/Schwarz: Muss zwischen das Kabel vom Notstoppschalter. Im Kabelbaum beim ECM Modul.

ENG:

Attention ! Instructions for the driver:

Before switching into reverse gear and during having the reverse switched in, ALWAYS make sure that the engine gearboxes is in neutral. Before you switch the reverse gear, ALWAYS check with you clutch lever if it is in neutral !

W-Tec BV can not held responsible for damages on the Motorcycle or persons that which are caused by the installation or by using the reverse gear !

Installation:

This installation can only be done by trained professionals !

Installation manual for reverse kit for Harley Davidson Touring models. 5 Speed and 6 Speed. Mechanical Clutch.


- Mechanical installation: see picture series.
- Wiring installation:
 - Brown cable connects to: Switch for neutral lamp in engine housing.
 - Red cable connects to: (is for relays power.) Connect on power supply through the ignition lock.
- Double wire Red and Black connects to: Between the cable of the emergency switch in the cable circuit near the ECM module.


Schrijffouten voorbehouden


Schreibfehler vorbehalten

Printing mistakes: reserved



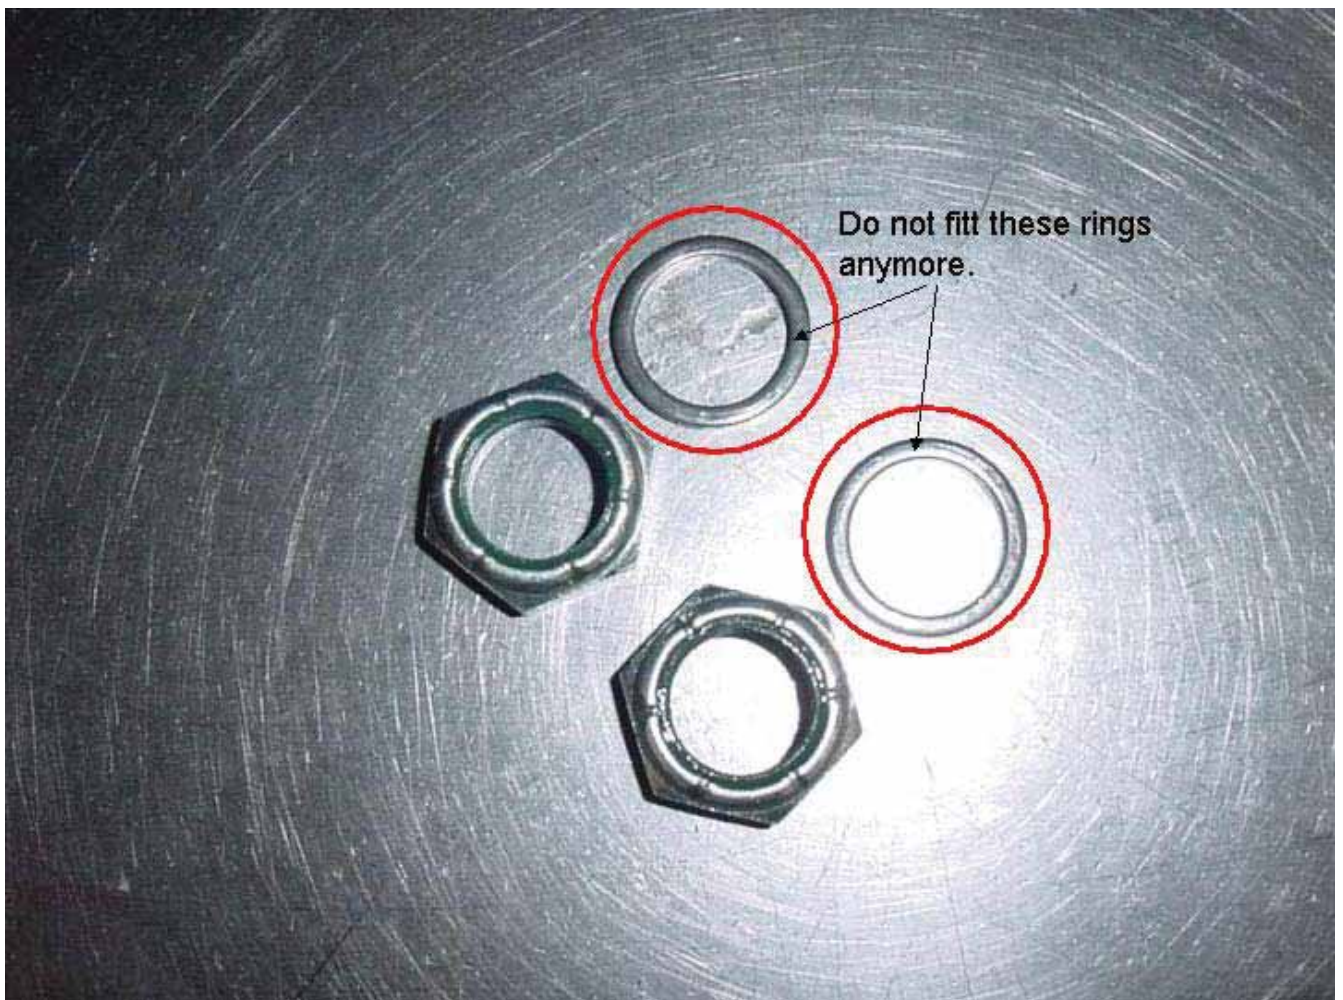


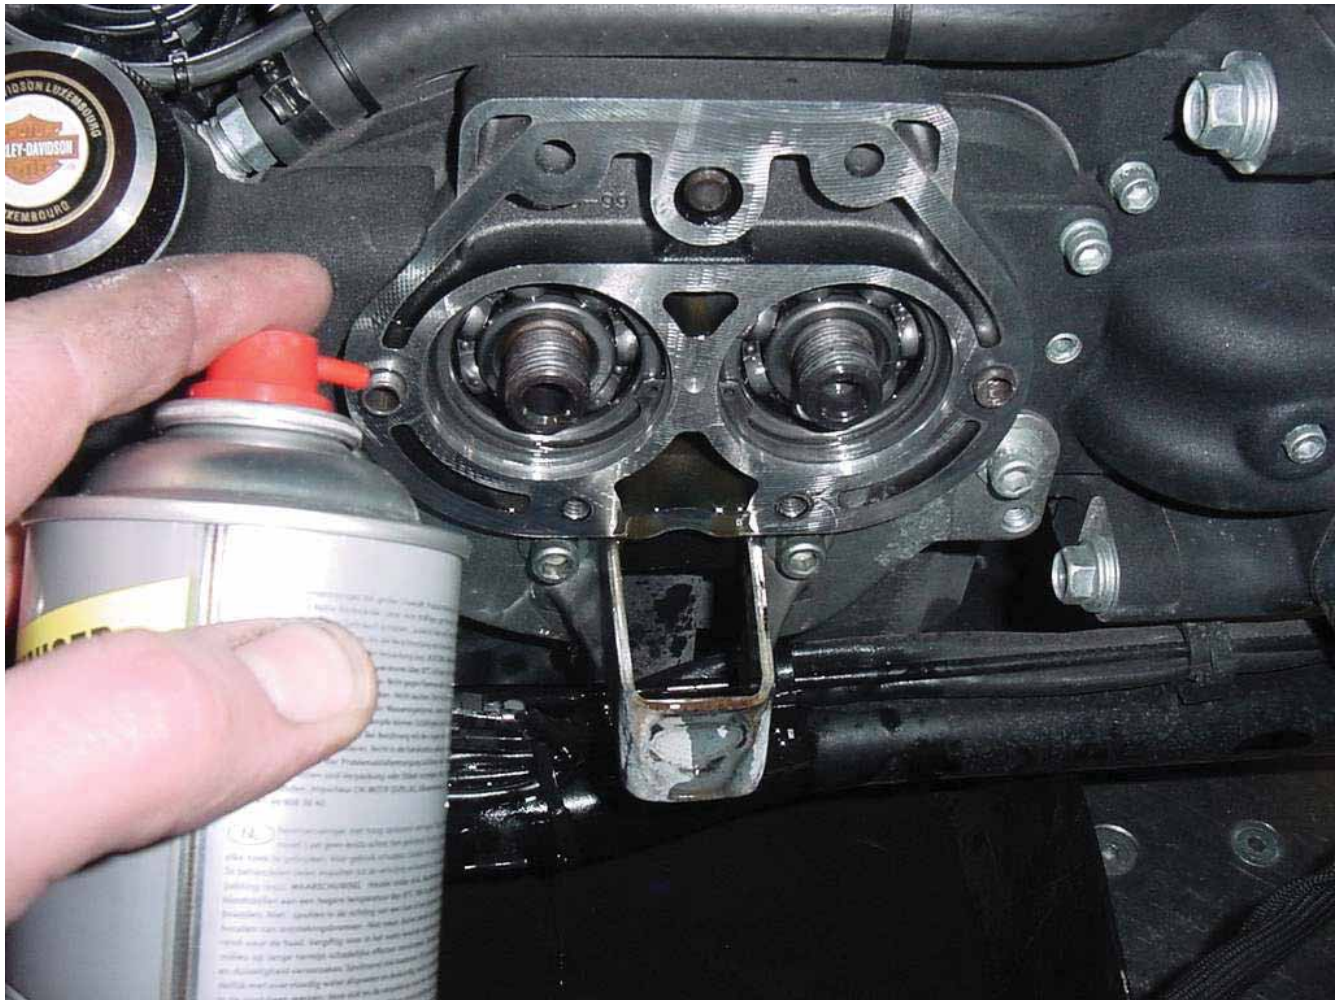



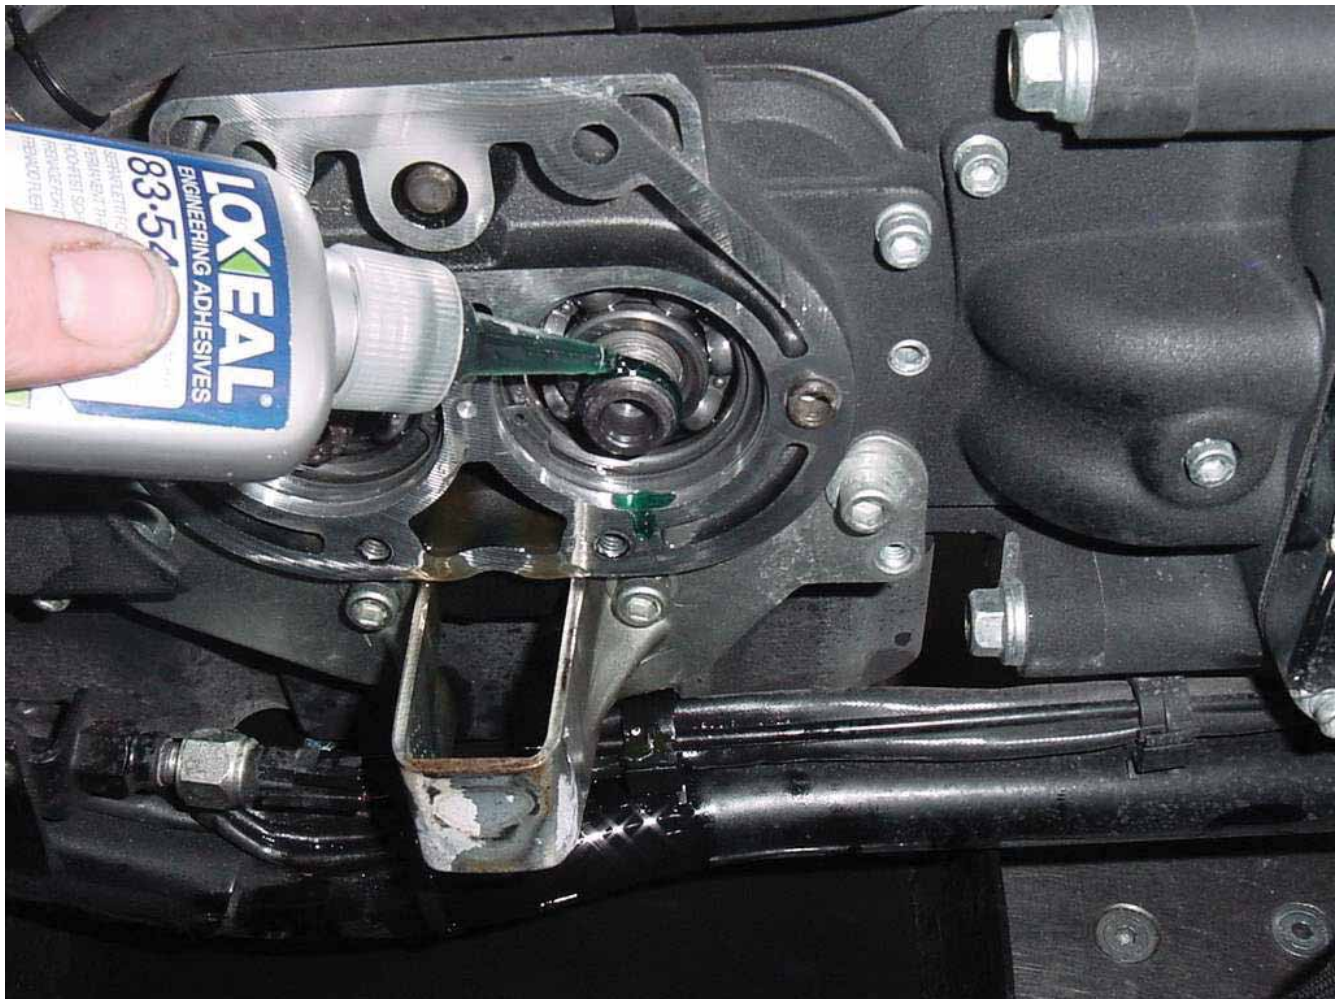








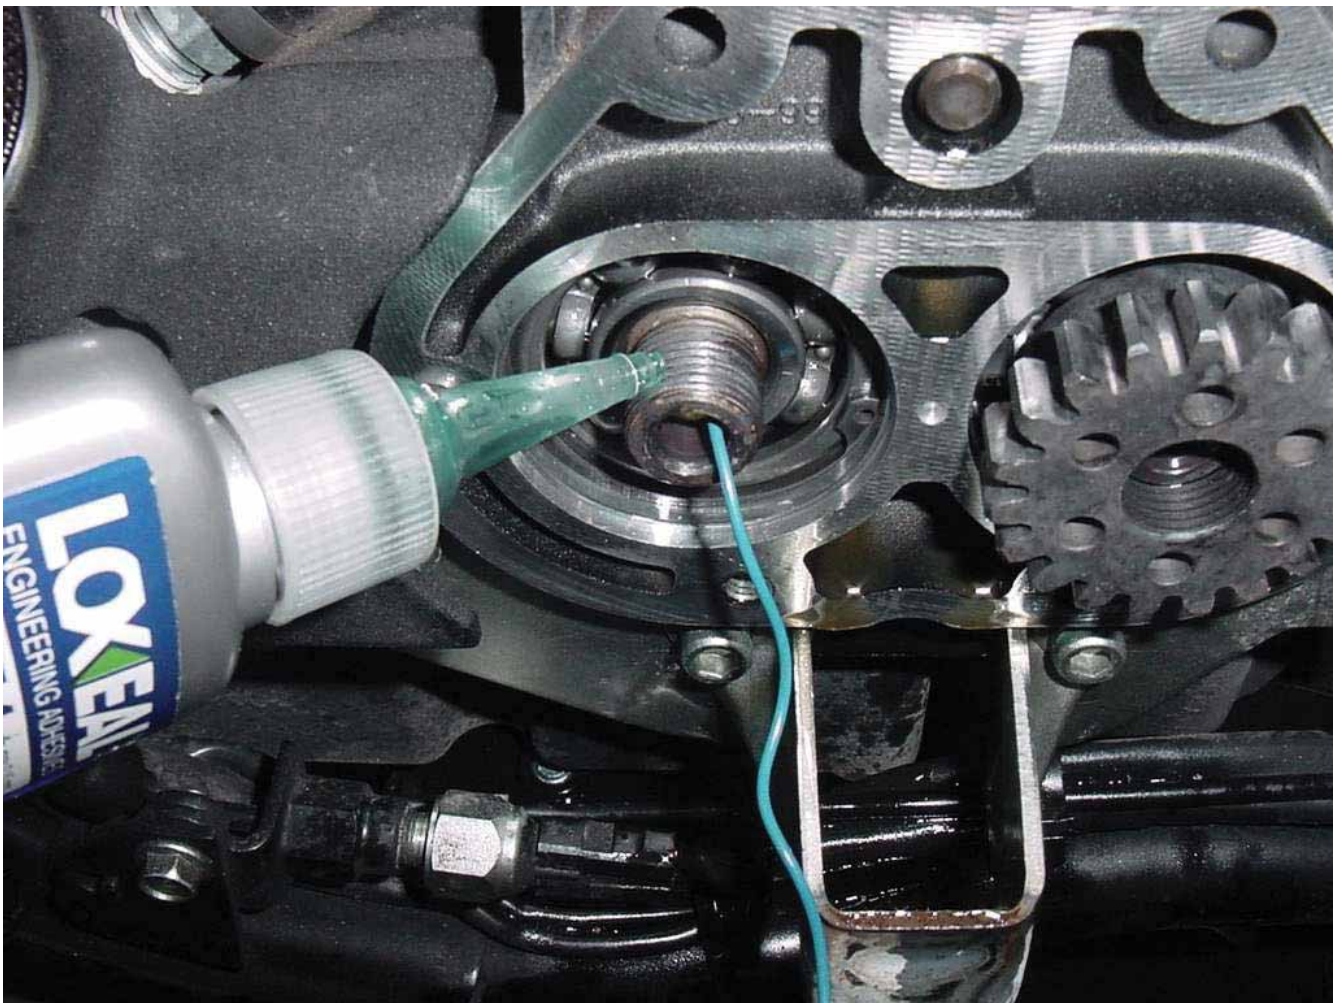


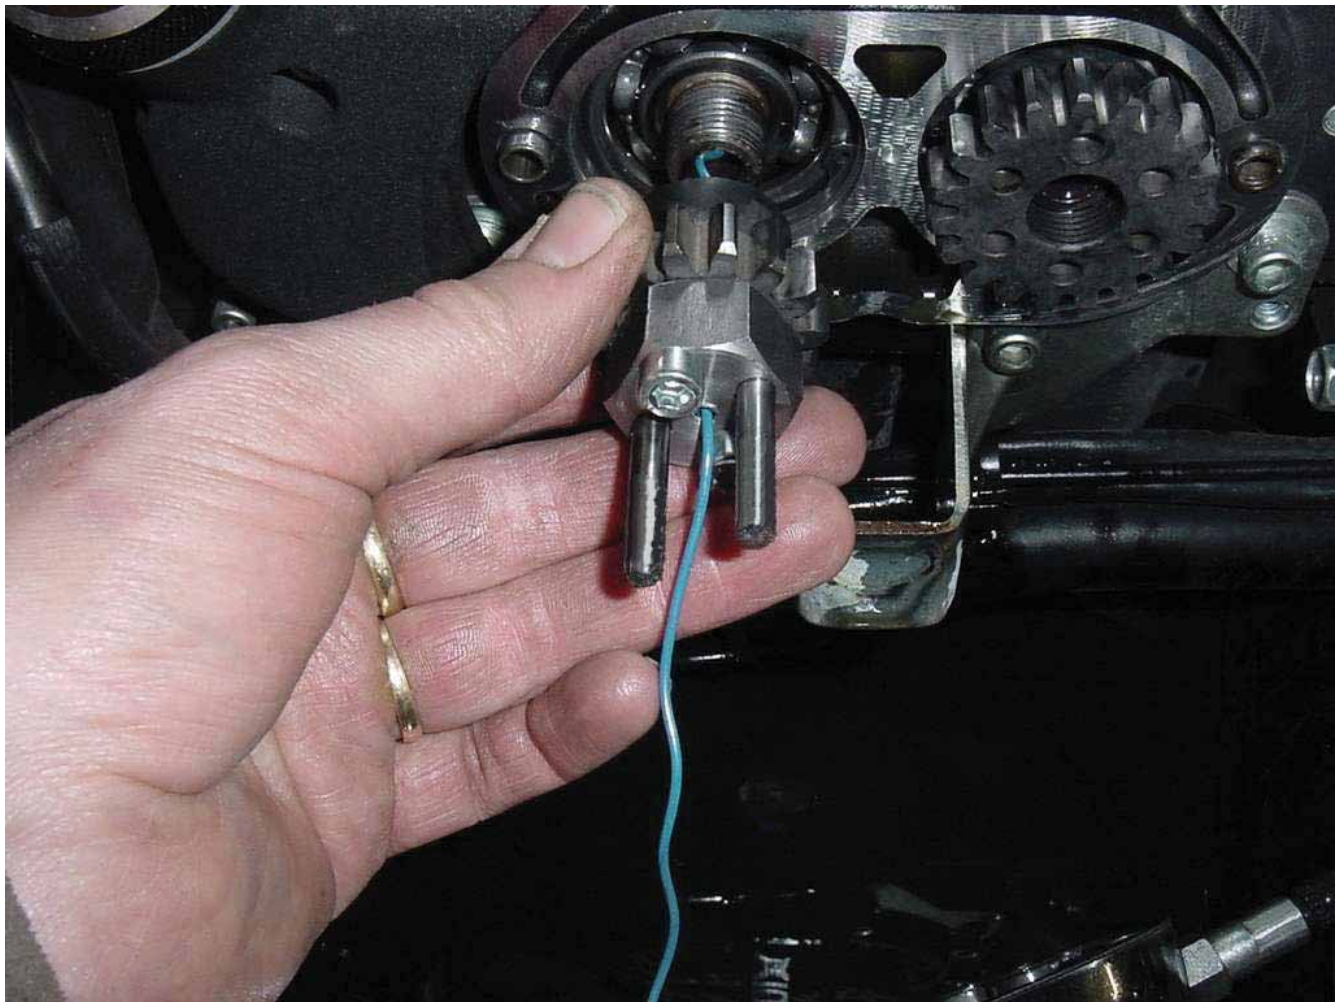

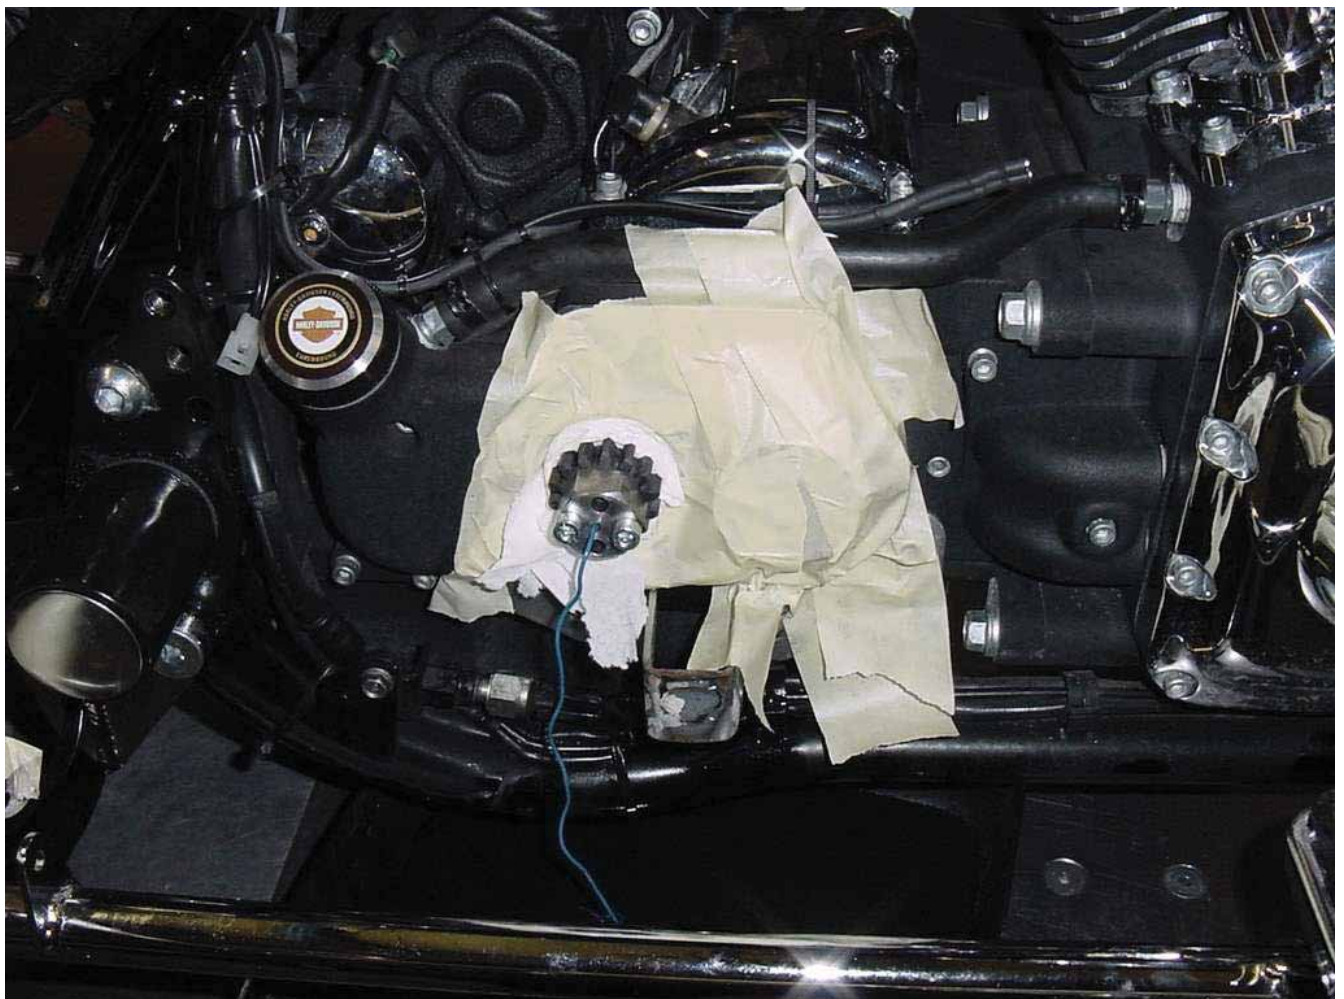
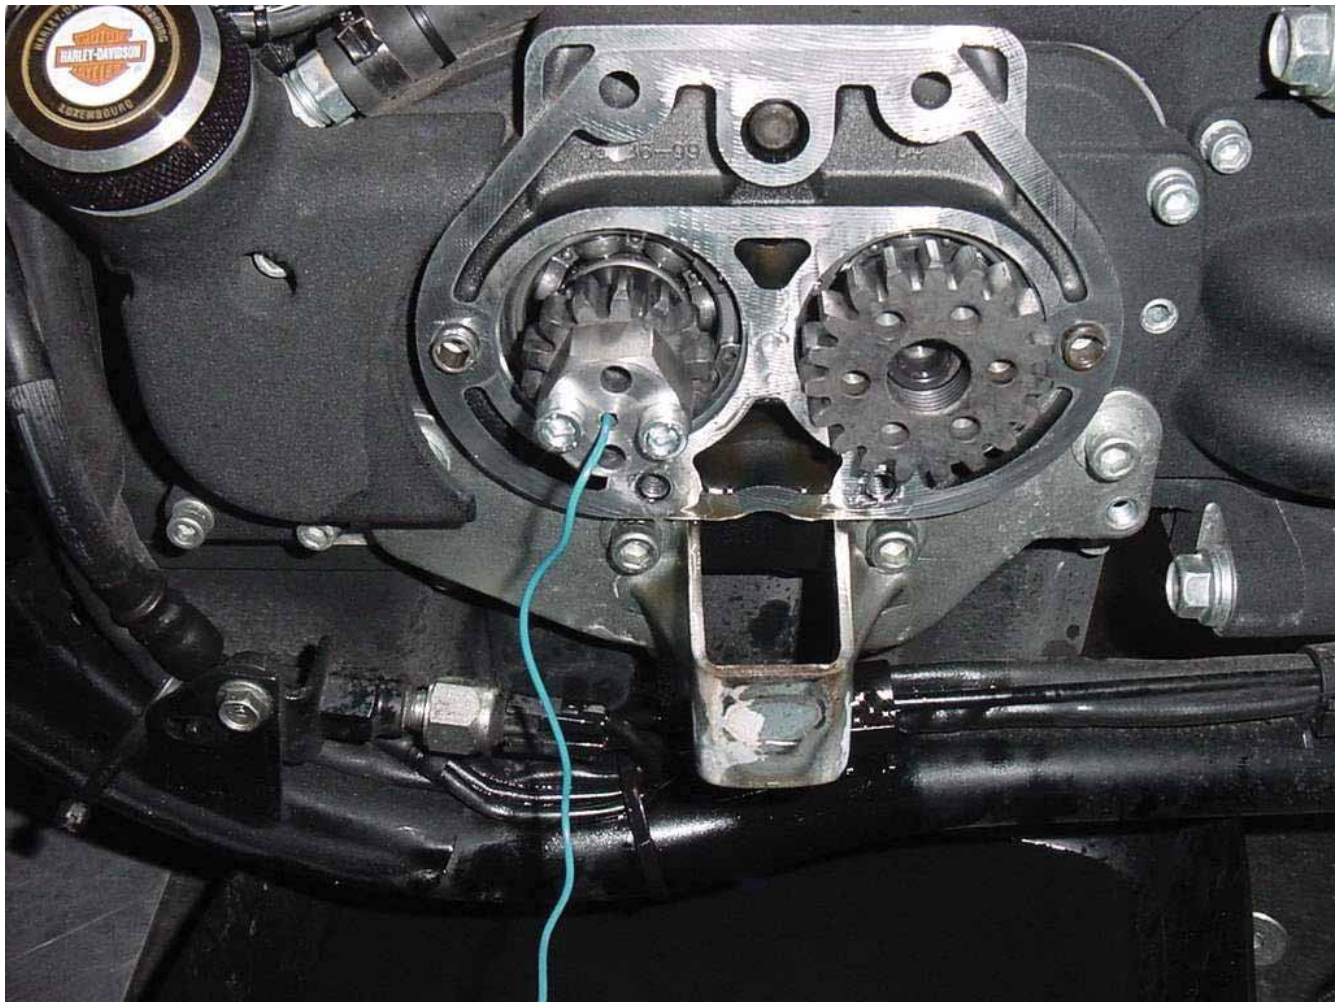


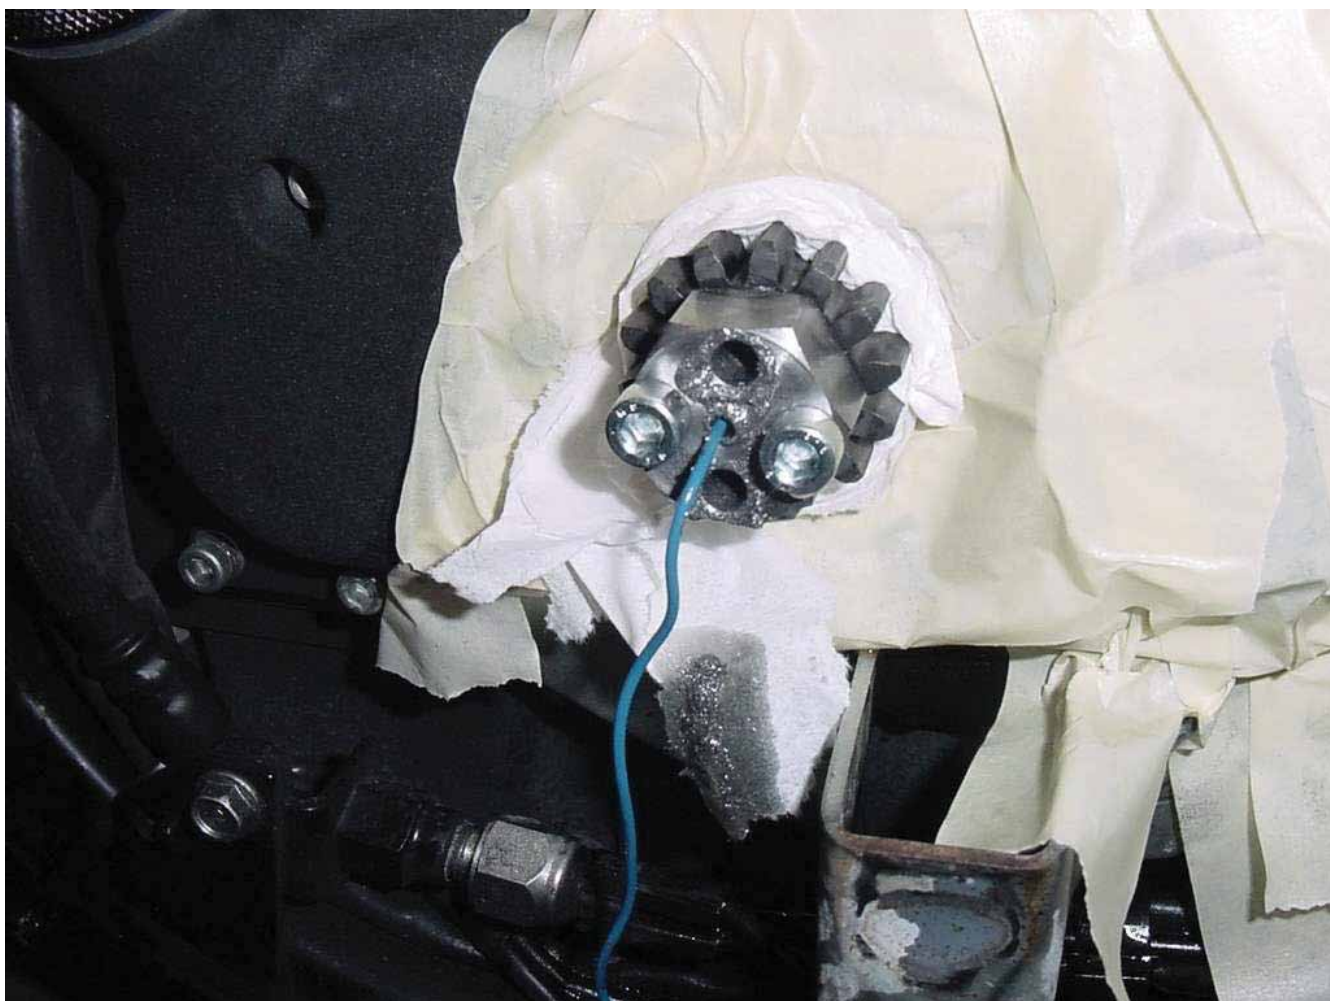
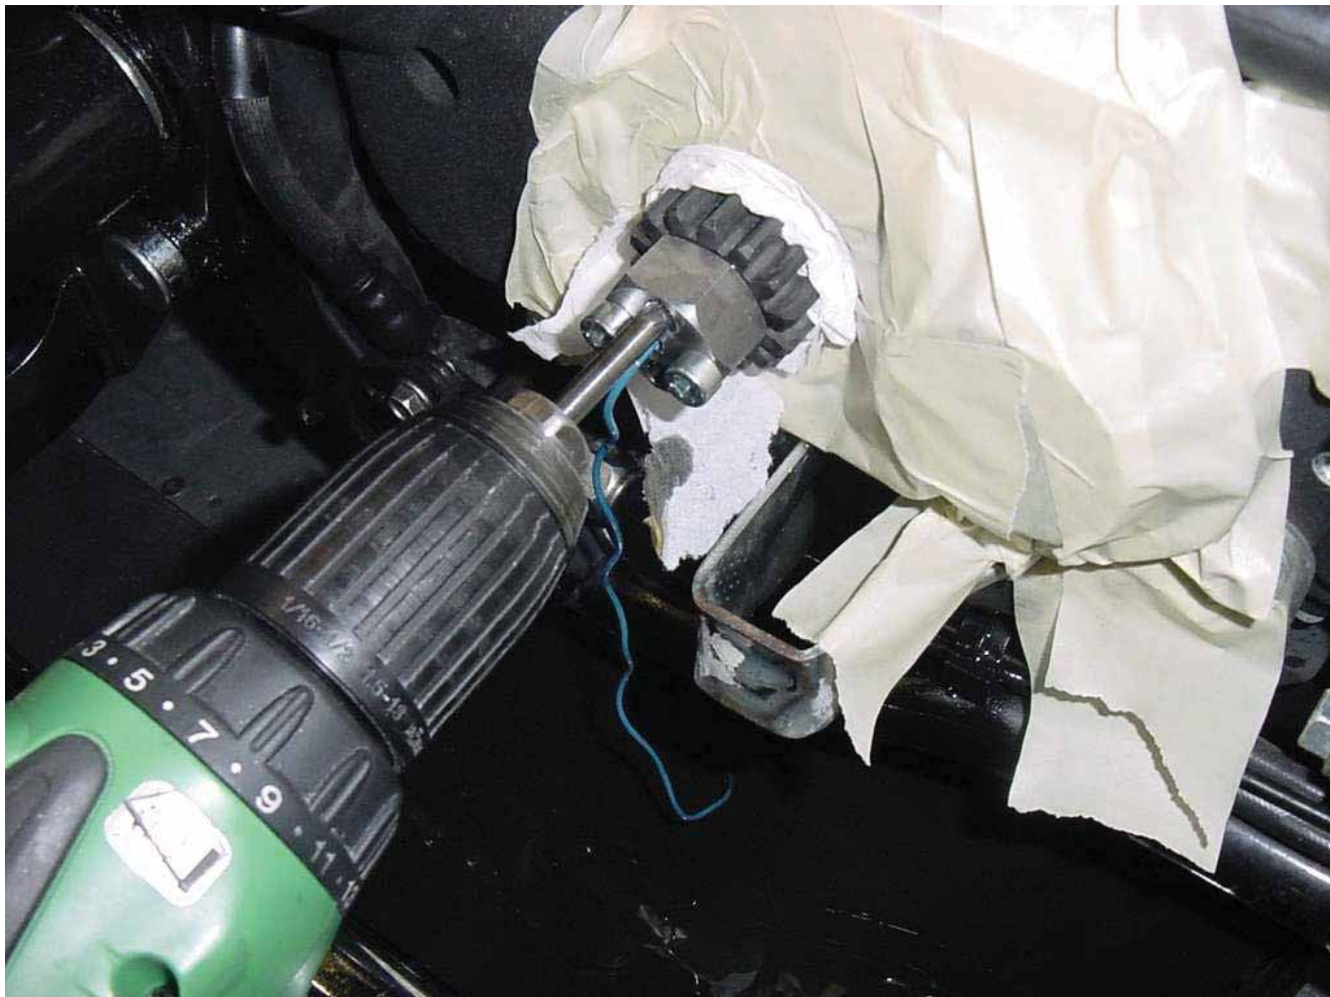




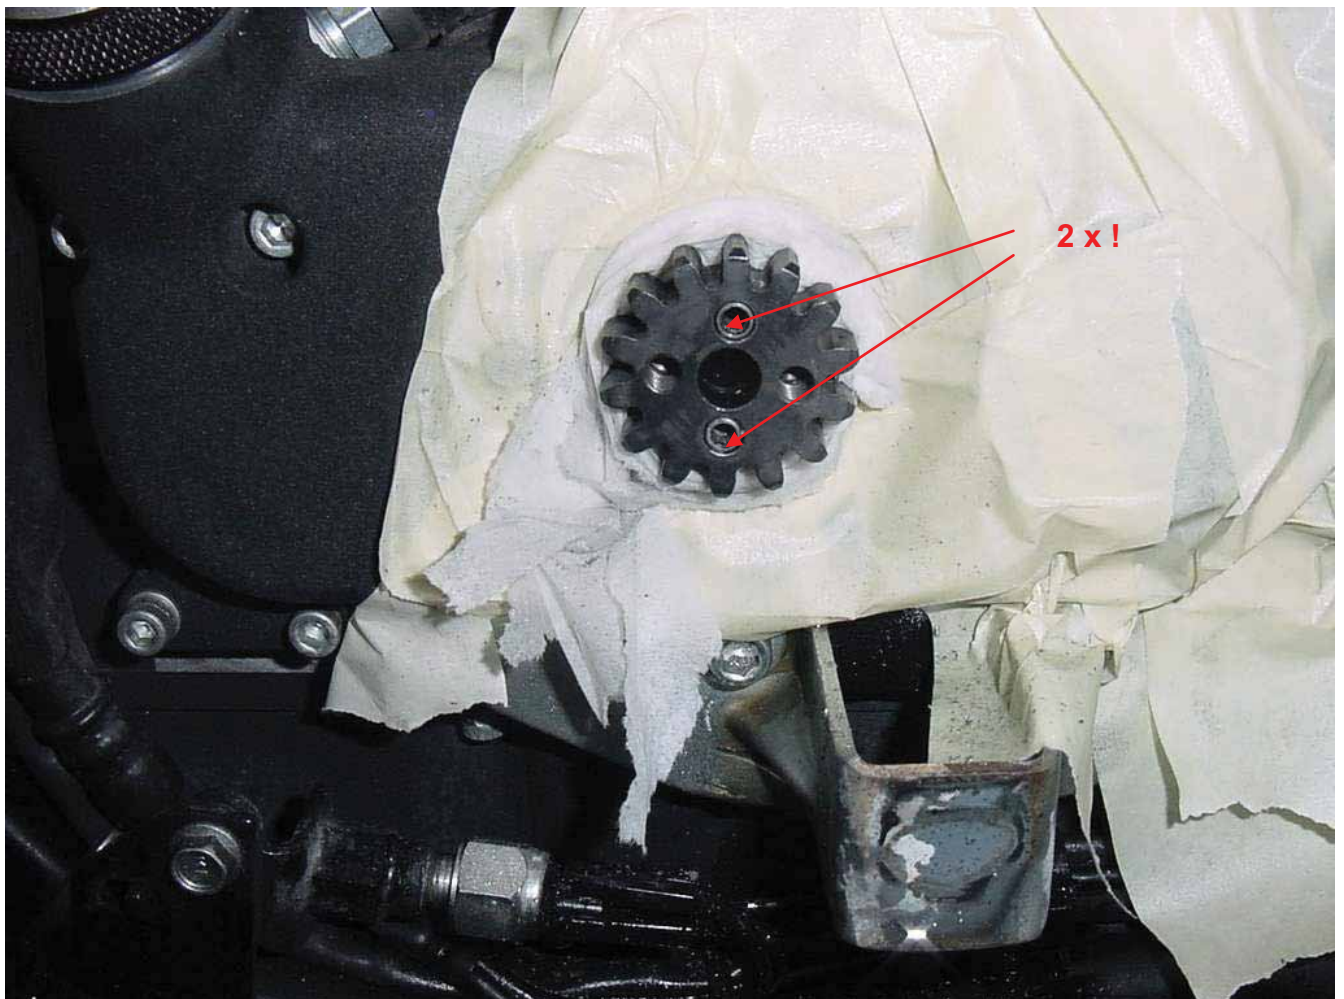




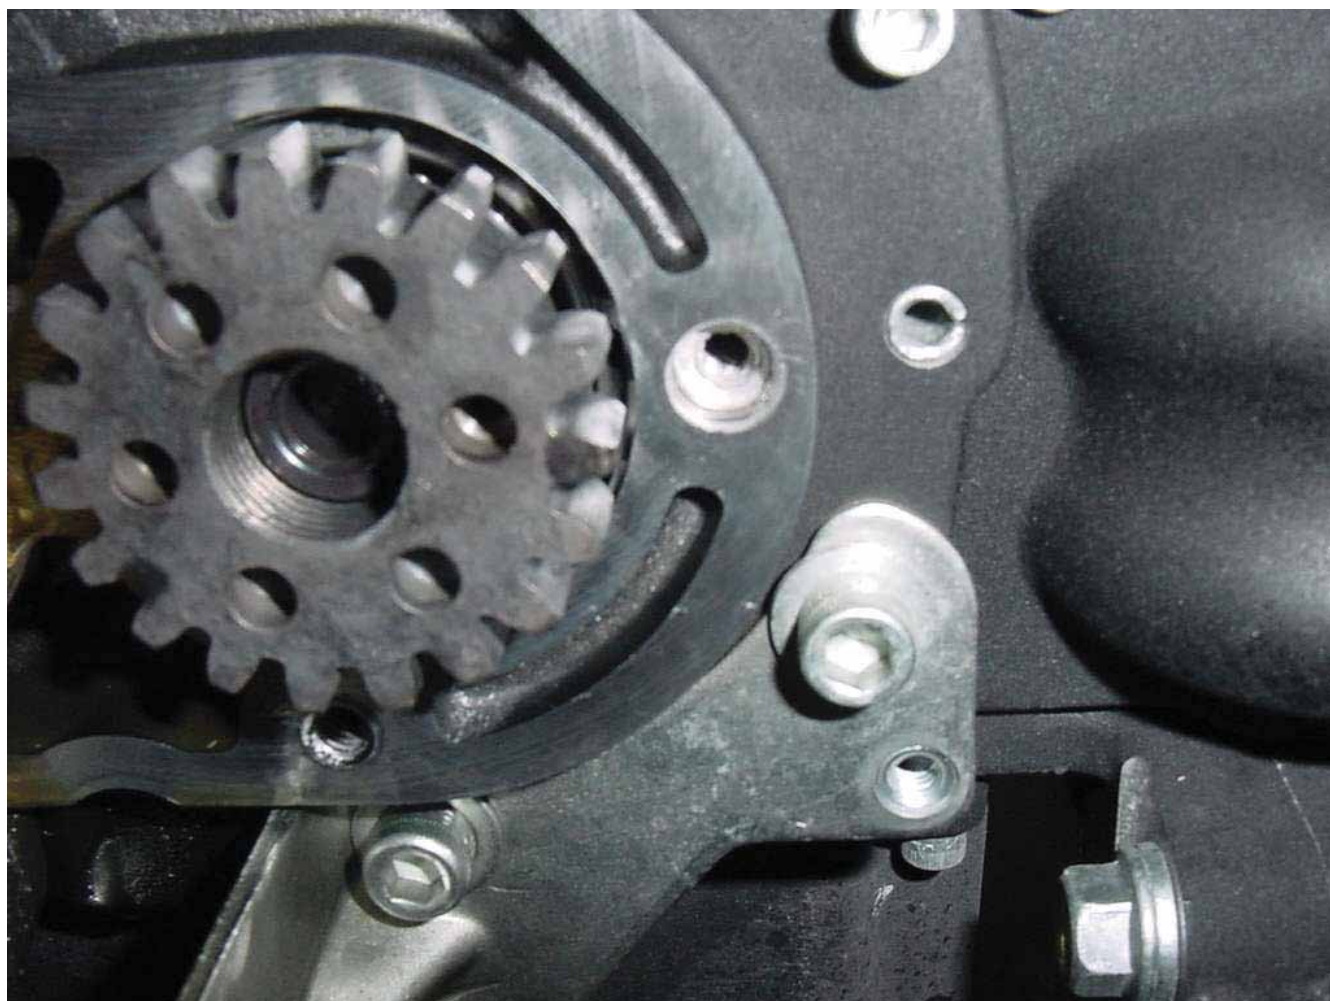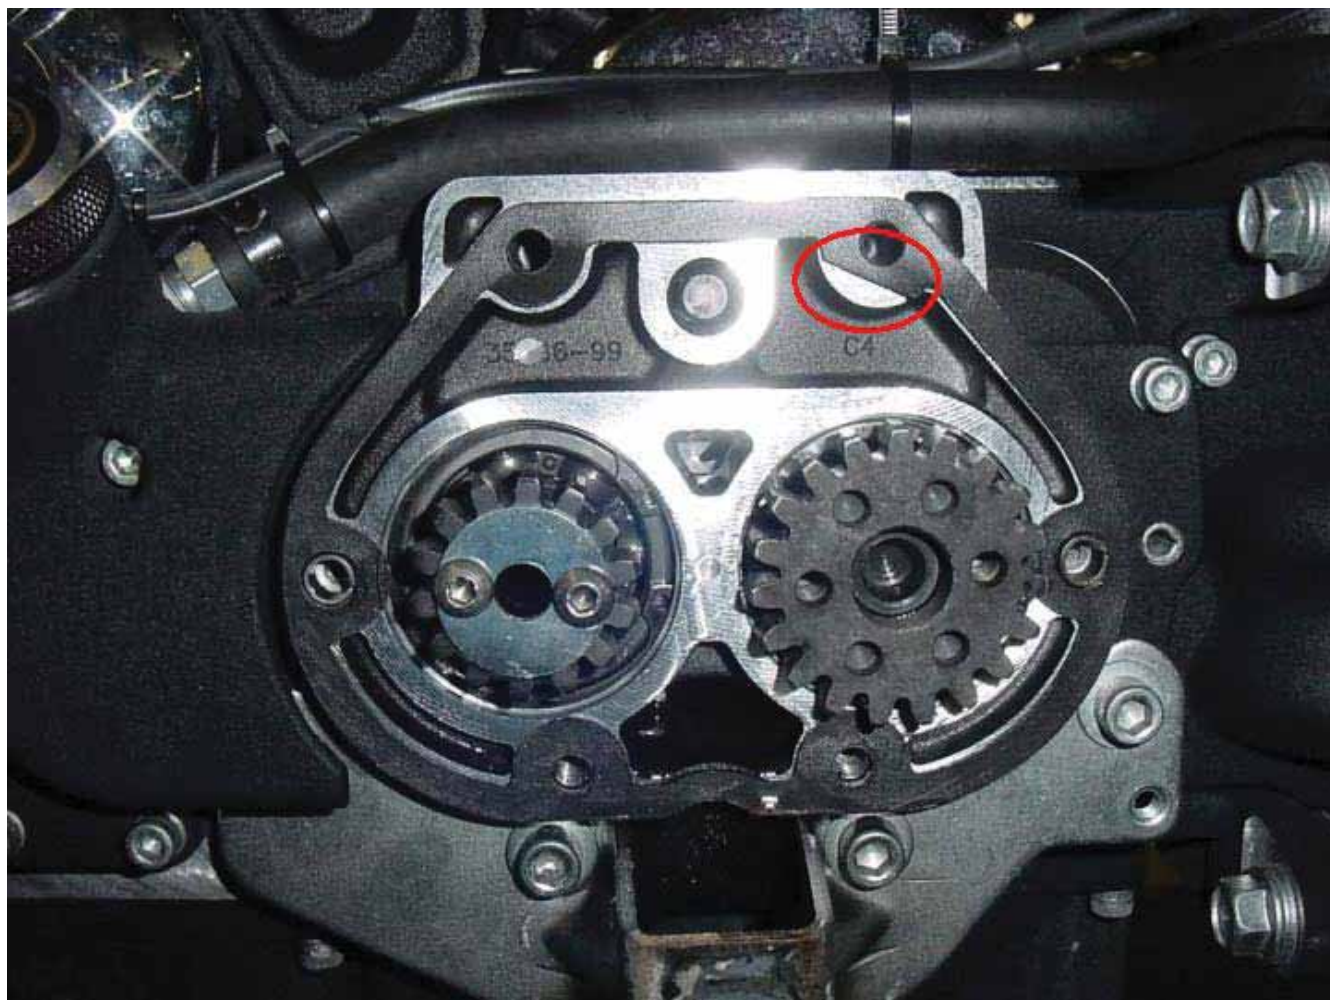

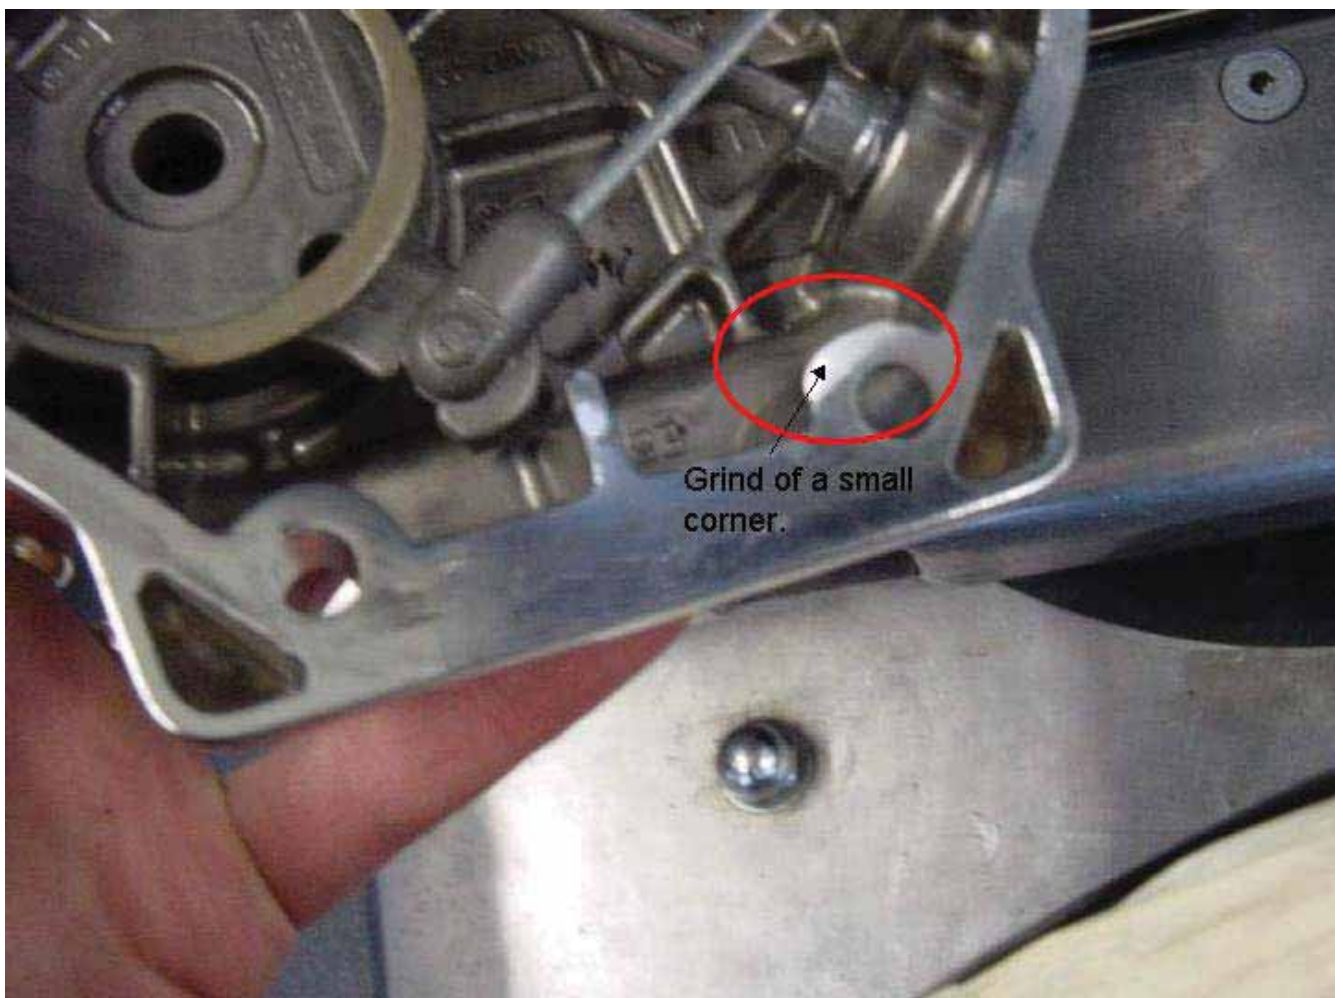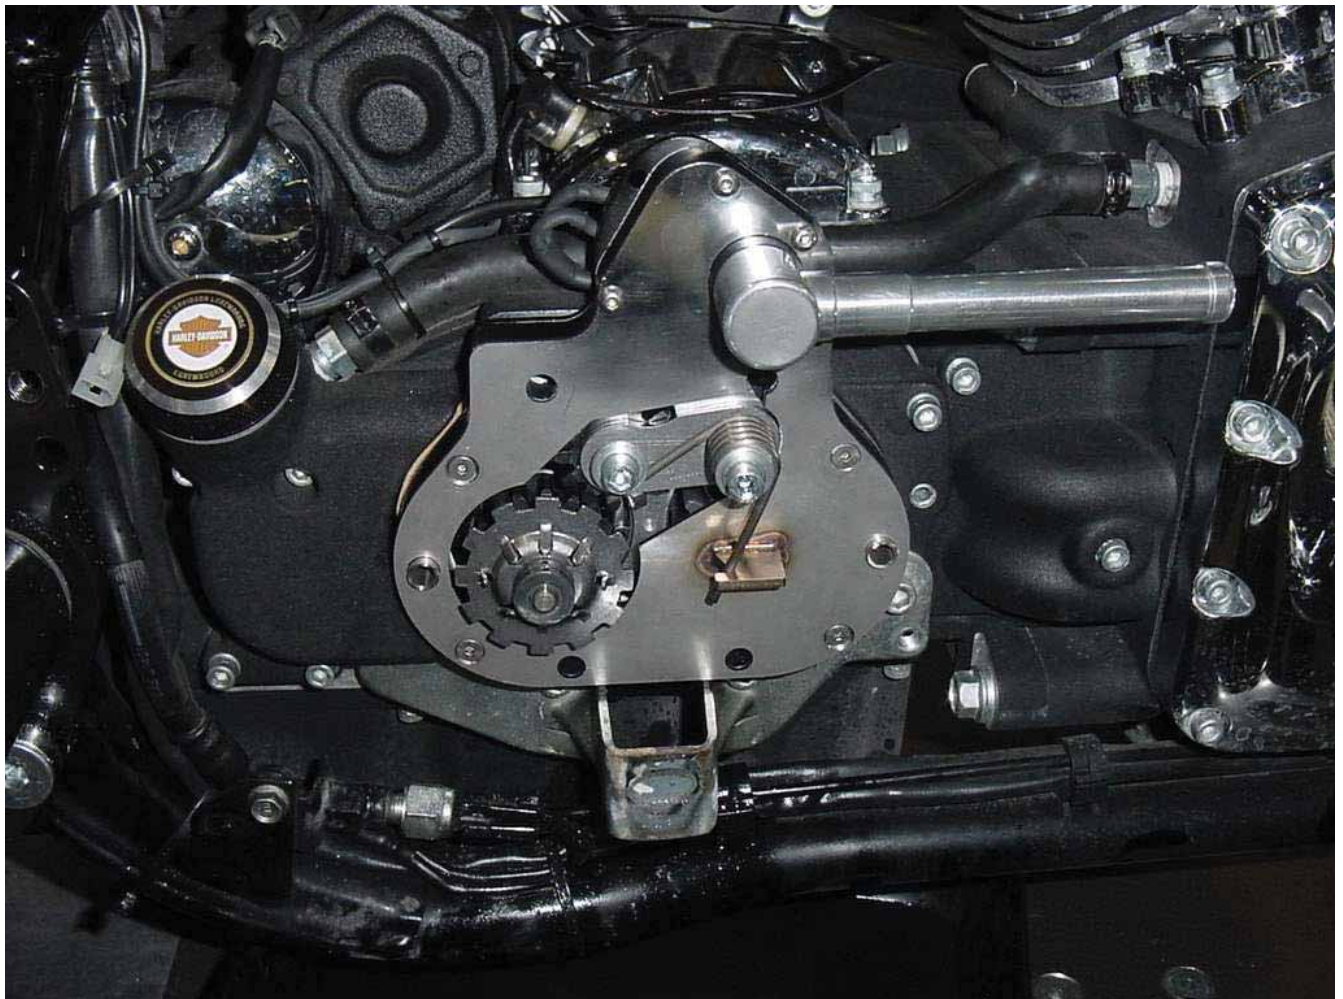



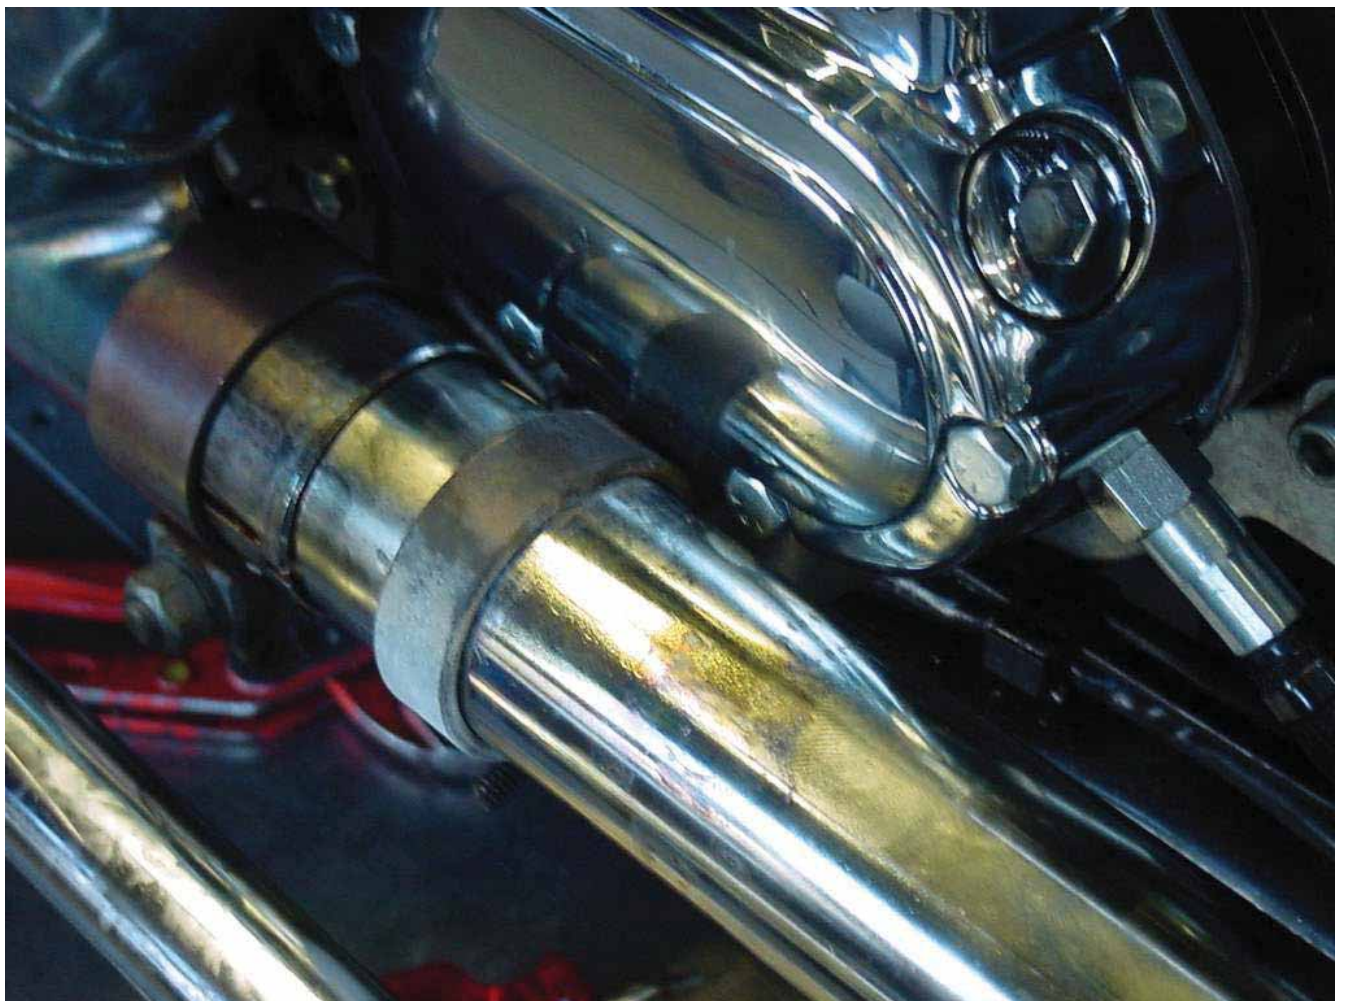



743400 Reverse Kit

